

URANUS Recessed M522X... for exposed T-Grid false ceilings

URANUS recessed louvre luminaire is state of the art Mazinoor design for commercial and official buildings and corridors. High glare control and uniform light distribution offer great economical solution for T-grid false ceiling. Mazinoor produces **URANUS** based on the European norms (IEC 60598) with high quality electrical components and Mazinoor precise quality control.

چراغ‌های فلورسنتی توکار مدل اورانوس




برای سقف‌های کاذب مدولار (۶۰×۶۰)

چراغ‌های فلورسنتی شبکه‌ای توکار مدل اورانوس با پیشرفت‌های ترین تکنیک‌های طراحی و ساخت، برای سقف‌های کاذب مدولار ۶۰×۶۰ در محیط اداری و تجاری عرضه می‌گردد. از برجسته‌ترین ویژگی‌های چراغ اورانوس می‌توان به پخش یکنواخت نور و بازدهی بالا اشاره کرد. این چراغ‌ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازنور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می‌شود.



Series: M522X...S

URANUS Recessed metal louvre fluorescent luminaire for T-Grid false ceiling

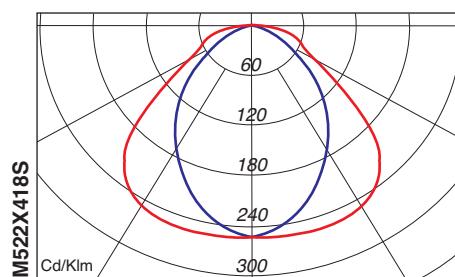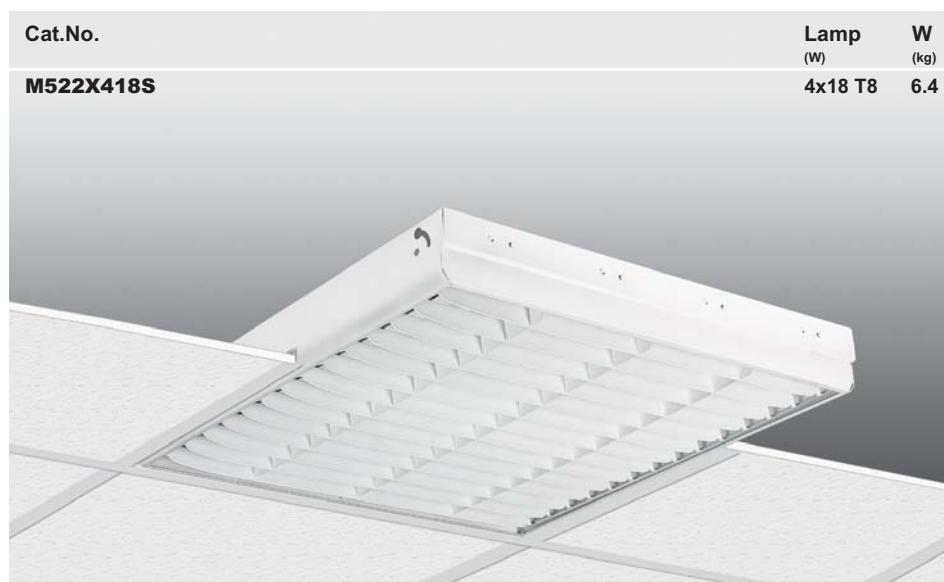

چراغ اورانوس ۴۱۸ وات توکار (M525X418S). مناسب برای نصب روی سقف‌های کاذب مدل ۶۰

URANUS 4x18 W recessed luminaire(M525X418S), suitable for mounting on exposed T-Grids and gypsum ceilings

- **کاربرد**
برای مواردی که پخش یکنواخت نور و بازدهی بالا معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

■ مشخصات فنی

- بدن چراغ:
- ورق آهنی مقاوم
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- شبکه:
- ورق آهنی مقاوم
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- طراحی ویژه برای بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور
- تجهیزات الکتریکی:
- بالاست مغناطیسی Low loss
- سرپیچ G13
- سیم مفتوحی با روکش PVC
- ترمیمال نسوز ۲ خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌آمید
- استارتر

■ سفارشات خاص

- خازن اصلاح ضربت توان
- بالاست الکتروستاتیکی
- سیستم ترووایرینگ
- باتری اضطراری

■ Application

Suitable for applications where uniform light distribution with high efficiency in combination with better glare control is required.

■ Technical Data

Body: Sturdy white powder coated luminaire body made of cold rolled steel sheet.

Louvers: High gloss white powder coated louvre made of thick cold rolled steel sheet offer uniform light distribution.

■ Electrical components:

- Low loss electromagnetic ballast
- Lamp holder:
PC in combination with PBT GF, T130 G13 lamp holder for T8 fluorescent lamps
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- Special polyamide 4 poles wire terminals
- Glow starter

■ Ordering Options

- Parallel power factor correction capacitor
- High power factor electronic ballast
- Cable through wiring system
- Emergency circuit / battery pack