


چراغ‌های چمنی مدل ونوس LED

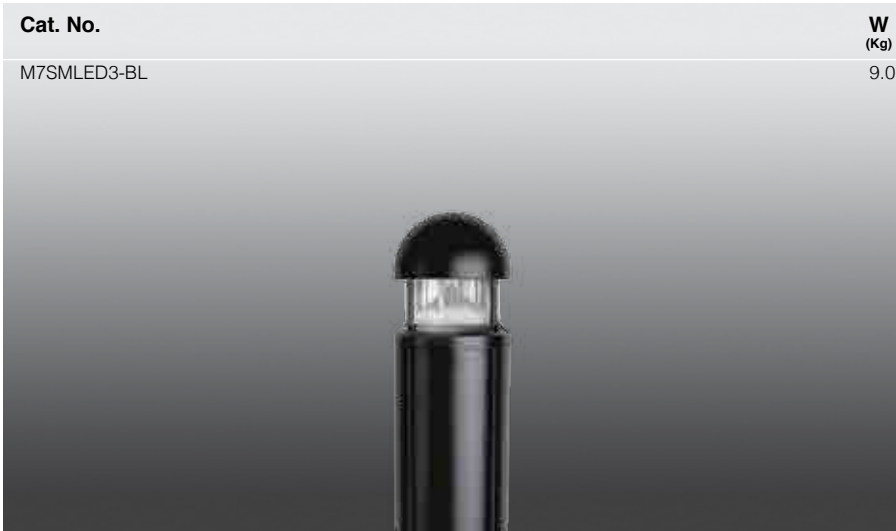

کاربرد
 برای فضای آزاد که بازدهی و درجه حفاظت بالا و پخش نور متقارن معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پروفیل آلومینیومی اکستروود شده
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- کلاهک:**
- قطعات آلومینیومی دایکاستی برای پخش یکنواخت نور
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- رفلکتور:**
- ورق آلومینیومی رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- دیفیوزر:**
- شیشه شیاردار
- نوار آببندی:**
- نوار سیلیکونی برای تأمین آببندی بین حباب و بدنه
- اتصالات:**
- اتصالات داخل چراغ با روکش گالوانیزه و اتصالات خارج چراغ با پوشش داکرومات

تجهیزات الکتریکی:


- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۵ درصد
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
- ترمینال ویژه روشنایی از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص


- امکان عرضه چراغ‌های ونوس با طرح‌ها و رنگ‌های مختلف

• ارتفاع پایه چراغ: ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی‌متر بنا بر سفارش

Bollard column alternative height options: 25, 50 or 100 cm



رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
4000	95	1800	19	M7SMLED3-BL	



ماژول LED استاندارد با بازدهی بالا و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت

Standard LED module with high efficacy and 50,000 life expectancy



درایور جریان ثابت الکترونیک با ضریب توان بالا و هارمونیک پایین به همراه ترمینال پلی کربنات ویژه روشنایی با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

High power factor constant current driver with low level harmonic and special polycarbonate wire terminal with looping capability without tools

VENUS LED Bollards

Application

Suitable for applications where efficiency, high ingress protection, and symmetrical light distribution is required.

Technical Data

Body:

- White, or black powder coated extruded aluminium profiles

Canopy:

- White, or black powder coated high pressure die-cast aluminium

Reflector:

- White powder coated aluminium sheet

Diffuser:

- Striped glass

Gasket:

- Silicon gasket ensure high ingress protection of the luminaire

Connections:


- Exterior Dacromet screws with interior galvanized

Electrical Components:

- High power factor electronic constant current driver > 0.9
- Standard LED module with high efficacy and 50,000 life expectancy
- Special polycarbonate wire terminals with looping capability without tool requirement

Ordering Options

- Different colors and designs of **VENUS** upon request



ارتفاع پایه چراغ: ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی متر بنا بر سفارش

Bollard column alternative height options: 25, 50 or 100 cm

رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4000	95	1800	19	M7SMLED3-W



امکان عرضه چراغ‌های ونوس با طرح‌ها و رنگ‌های مختلف

Different colors and designs of **VENUS** upon request